



Welcher Bewegungsmelder Typ kann mit LED's verwendet werden ?

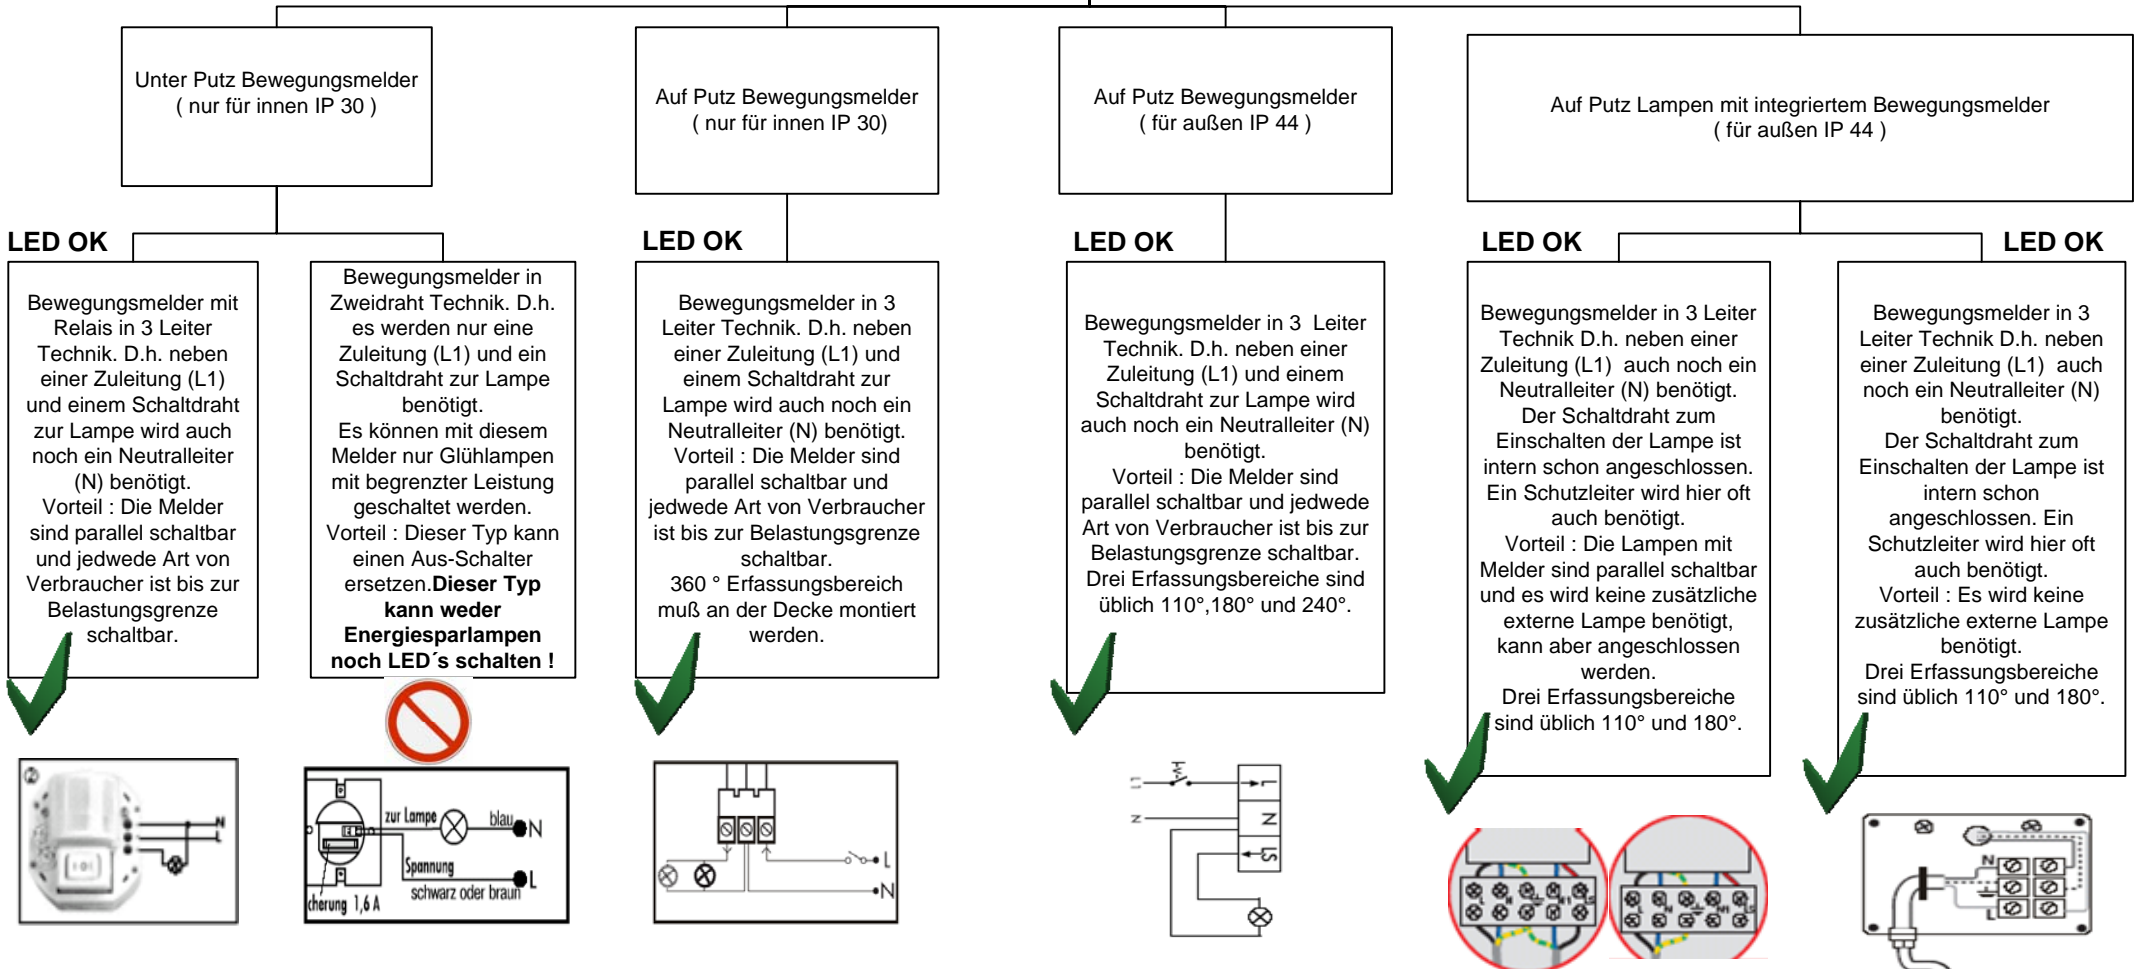

Vor dem Einbau eines Bewegungsmelders Strom abschalten und die gültigen Sicherheitsvorschriften beachten !
 Die besten Ergebnisse werden erreicht, wenn der Melder quer zur erwartenden Bewegung montiert wird.
 Der Melder sollte nicht auf Wärmequellen (Bsp. Lampen, Dunstabzugsröhre) gerichtet werden, da sonst ein unbeabsichtigtes Einschalten zu erwarten ist.
 Jeder dieser Bewegungsmelder benötigt bei Erstbetrieb eine Einmesszeit von ca. 1 Minute.
 Zum Testbetrieb sind beide Drehregler (Zeit und Dämmerung) auf die kleinste Einstellung zu drehen.
 Nun kann der Erfassungsbereich kontrolliert werden, indem man den Bereich aus allen Richtungen durchquert.
 Beim Eintreten in den Erfassungsbereich muß der Melder für kurze Zeit einschalten und nach verlassen des Erfassungsbereiches wieder ausschalten. Die Reichweite eines Bewegungsmelders beträgt meist 12m.
 Nach diesem Test kann der Melder auf die gewünschte Einschaltzeit und Dämmerung eingestellt werden.

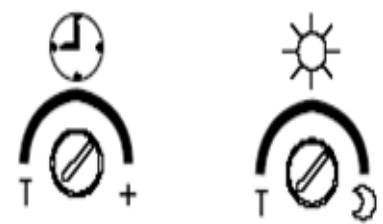

Zeit und Dämmerung