

# Produktdatenblatt

## SL-E27-12W-4.000K

**LED-Kompakt-Leuchtmittel, E27, 12 W**  
 Effizienter Ersatz für HQI/HQL/NAV z.B. in Flutlichtern, Highway,  
 Straßen- und Wegeleuchten,  
 Hallenleuchten, Tunnelleuchten etc., Treiber separat austauschbar.

### Elektrische Daten:

Spannungsbereich AC	Frequenz	Lampenleistung	Systemleistung	Cos phi	Schutzart
100V bis 240V	50/60 Hz	12 W	12 W	0,98	IP64

### Lichttechnische Daten:

Lichtfarbe	Lichtstrom	Lumen/Watt	SMD2835 LED Chips	RA >	Farb-Index	Abstrahl-Winkel
4.000K	1.560lm	130lm/W	96 Stück	80	1B	360°

Betriebswirkungsgrad	Anteil des unteren Lichtstroms Phi <sub>u</sub>	Überspannungs-Schutz
98 %	100 %	4KV

### Mechanische Daten:

Länge	Durchm.	Gewicht	Gewinde	Einsatztemperatur
157 mm	64 mm	272 g	E27	-20°C bis + 45°C

CE  
TÜV Süd  
EMC  
RoHS




\*) ADP-E40-E27 bei uns erhältlich

### Energieeffizienzklasse: D



- Plug & Play
- 50.000 h Lebensdauer
- Sofort voller Lichtstrom
- Staubdicht und Schutz gegen Wasser
- Passende Adaptersockel E40 auf E27 siehe oben \*)
- Auch in den Lichtfarben 2.700K – 6.500K lieferbar

### Produktbild

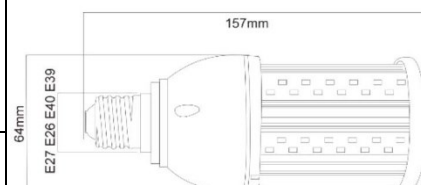

Heidekoppel 24 24558 HENSTEDT-ULZBURG

Telefon 04193 – 99 33 32 Telefax 04193 – 99 33 39

Email: [info@canyi.de](mailto:info@canyi.de) Homepage: [www.canyi.de](http://www.canyi.de)

