

Produktdatenblatt

SL-E27-50W-4.000K

LED-Kompakt-Leuchtmittel, E27, 50 W
Effizienter Ersatz für HQI/HQL/NAV z.B. in Flutlichtern, Highbay, Straßen- und Wegeleuchten, Hallenleuchten, Tunnelleuchten etc., Treiber separat austauschbar.

Elektrische Daten:

| Spannungsbereich AC | Frequenz | Lampenleistung | Systemleistung | Cos phi | Schutzart |
|---------------------|----------|----------------|----------------|---------|-----------|
| 100V bis 240V | 50/60 Hz | 50 W | 50 W | 0,98 | IP64 |

Lichttechnische Daten:

| Lichtfarbe | Lichtstrom | Lumen/Watt | SMD2835 LED Chips | RA > | Farb-Index | Abstrahl-Winkel |
|------------|------------|------------|-------------------|------|------------|-----------------|
| 4.000K | 6.500 lm | 130lm/W | 304 Stück | 80 | 1B | 360° |

| Betriebswirkungsgrad | Anteil des unteren Lichtstroms Phi _u | Überspannungs-Schutz |
|----------------------|---|----------------------|
| 98 % | 100 % | 4KV |

Mechanische Daten:


| Länge | Durchm. | Gewicht | Gewinde | Einsatztemperatur |
|--------|---------|---------|---------|-------------------|
| 305 mm | 93 mm | 920 g | E27 | -20°C bis + 45°C |

CE
TÜV Süd
EMC
RoHS




*) ADP-E40-E27 bei uns erhältlich

Energieeffizienzklasse: D



- Plug & Play
- 50.000 h Lebensdauer
- Sofort voller Lichtstrom
- Staubdicht und Schutz gegen Wasser
- Passende Adaptersockel E40 auf E27 siehe oben *)
- Auch in den Lichtfarben 2.700K – 6.500K lieferbar

Produktbild

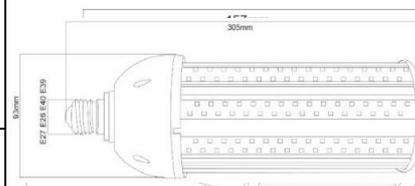

Heidekoppel 24 24558 HENSTEDT-ULZBURG

Telefon 04193 – 99 33 32 Telefax 04193 – 99 33 39

Email: info@canyi.de Homepage: www.canyi.de

