

Produktdatenblatt

SL-E27-40W-4.000K

LED-Kompakt-Leuchtmittel, E27, 40 W
 Effizienter Ersatz für HQI/HQL/NAV z.B. in Flutlichtern, Highbay,
 Straßen- und Wegeleuchten,
 Hallenleuchten, Tunnelleuchten etc., Treiber separat austauschbar.

Elektrische Daten:

Spannungsbereich AC	Frequenz	Lampenleistung	Systemleistung	Cos phi	Schutzart
100V bis 240V	50/60 Hz	40 W	40 W	0,98	IP64

Lichttechnische Daten:

Lichtfarbe	Lichtstrom	Lumen/Watt	SMD2835 LED Chips	RA >	Farb-Index	Abstrahl-Winkel
4.000K	5.200 lm	130lm/W	240 Stück	80	1B	360°

Betriebswirkungsgrad	Anteil des unteren Lichtstroms Phi _u	Überspannungs-Schutz
98 %	100 %	4KV

Mechanische Daten:

Länge	Durchm.	Gewicht	Gewinde	Einsatztemperatur
285 mm	93 mm	850 g	E27	-20°C bis + 45°C

CE
 TÜV Süd
 EMC
 RoHS




*) ADP-E40-E27 bei uns erhältlich

Energieeffizienzklasse: D



- Plug & Play
- 50.000 h Lebensdauer
- Sofort voller Lichtstrom
- Staubdicht und Schutz gegen Wasser
- Passende Adaptersockel E40 auf E27 siehe oben *)
- Auch in den Lichtfarben 2.700K – 6.500K lieferbar

Produktbild

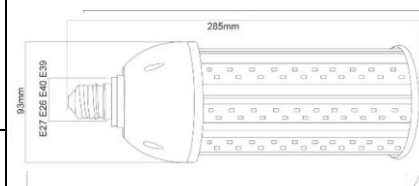

Heidekoppel 24 24558 HENSTEDT-ULZBURG

Telefon 04193 – 99 33 32 Telefax 04193 – 99 33 39

Email: info@canyi.de Homepage: www.canyi.de

