

# Produktdatenblatt




DTY2000615-200W-5.000K

<b>Außenbeleuchtung „Tunnel-Light Two“, 200 W</b>					
<b>Elektrische Daten:</b>					
Spannungsbereich AC	Frequenz	Lampenleistung	Systemleistung	Cos phi	Schutzart
130V bis 270V	50 Hz	200 W	199,5 W	0,99	IP65
<b>Lichttechnische Daten:</b>					
Lichtfarbe	Lichtstrom	Lumen/Watt	VEL/ Watt	RA	Farbindex
5.000K	15.251 lm	76,3lm/W	149 VEL/W	80	1B
Betriebswirkungsgrad		Anteil des unteren Lichtstroms Phi <sub>u</sub>			
75,52 %		100 %			
<b>Mechanische Daten:</b>					
Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Haltekraft Abhänger	Einsatztemperatur
602 mm	326 mm	245 mm	9,1 kg	n.A.	-30°C bis +60°C

Produktbild



CE  
TÜV Nord  
EMV  
RoHS

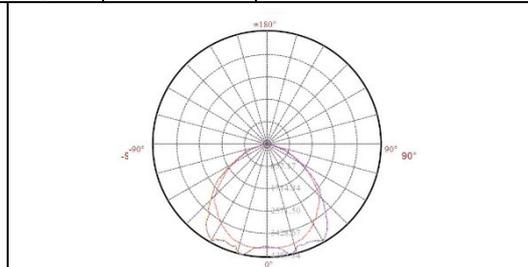

**Energieeffizienzklasse: D**

**Illuminance at a Distance**

Distance	Center Beam LUX	Beam Width	
		V	H
2m	970.91 LUX	5.5m	5.2m
4m	242.73 LUX	11.0m	10.3m
6m	107.88 LUX	16.6m	15.5m
8m	60.68 LUX	22.1m	20.6m
10m	38.84 LUX	27.6m	25.8m
12m	26.97 LUX	33.1m	30.9m

Vert.Spread:108.2      Horiz.Spread:104.4



Heidekoppel 24 24558 HENSTEDT-ULZBURG

Telefon 04193 – 99 33 32 Telefax 04193 – 99 33 39

Email: [info@canyi.de](mailto:info@canyi.de) Homepage: [www.canyi.de](http://www.canyi.de)

