

Produktdatenblatt

DTY1200361-7 Slim 120W

Systemlight Parabolleuchte mit patentiertem Reflektor (hochglanzpoliert)
Sicherheitsglas mit Schnellverschlüssen und optionalem Splitterschutz gem. HACCP (Nahrungsmittelindustrie)
Elektrische Daten:

Spannungsbereich AC	Frequenz	Lampenleistung	Systemleistung	Cos phi	Schutzart
130V bis 270V	50 Hz	120 W	120 W	0,99	IP64

Lichttechnische Daten:

Lichtfarbe	Lichtstrom effektiv	Lumen/Watt	VEL/ Watt	RA	Farbindex	Korrekturfaktor
5000K	10132 lm	84 lm/W	165 VEL/W	80	1B	1,96


Betriebswirkungsgrad	Anteil des unteren Lichtstroms Phi	Abstrahlwinkel
78,32 %	99,7 %	163°

Mechanische Daten:

Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Haltekraft Abhänger	Einsatztemperatur
522 mm	552 mm	321 mm	4,7 kg	250 N	-30°C bis +60°C

Kabellänge 3000 mm

Prüfungen: CE
 Zertifikat Prüfung nach EMV RoHS
 Zertifikat TÜV Nord geprüfte Sicherheit (GS)

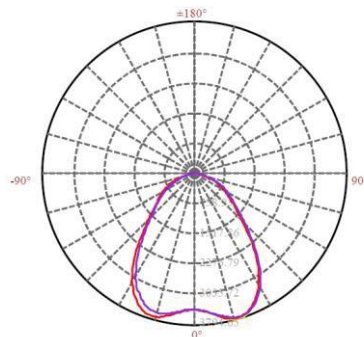

Verkaufsinformationen

Netto-Preis pro Stück: €
 Empf. VK pro Stück: €
 EAN-Nr. 4260231489951



Illuminance at a Distance

	Center Beam LUX	Beam Width	
		V	H
2m	853.06 LUX	3.4m	3.6m
4m	213.26 LUX	6.7m	7.2m
6m	94.78 LUX	10.1m	10.7m
8m	53.32 LUX	13.5m	14.3m
10m	34.12 LUX	16.8m	17.9m
12m	23.70 LUX	20.2m	21.5m

Vert.Spread:80.3 Horiz.Spread:83.7

Produktbild



blendfreie Ringröhre
 nur 20% Lichtstromverlust nach 80.000h



CE

RoHS

TUV NORD



Heidekoppel 24 24558 HENSTEDT-ULZBURG
 Telefon 04193 – 99 33 32 Telefax 04193 – 99 33 39

