


Produktdatenblatt

SL-E27-30W-5.500K
STANDARD LED Leuchtmittel, E27, 5.500K, 30 Watt
als Ersatz für HQI/HQL/NAV in z.B. Straßen- und Wegeleuchten.
360° Abstrahlwinkel, Treiber austauschbar.

Elektrische Daten:

Spannungsbereich AC	Frequenz	Lampenleistung	Systemleistung	Cos phi	Schutzart
100V bis 240V	50/60 Hz	30 W	30W	0,9	IP64

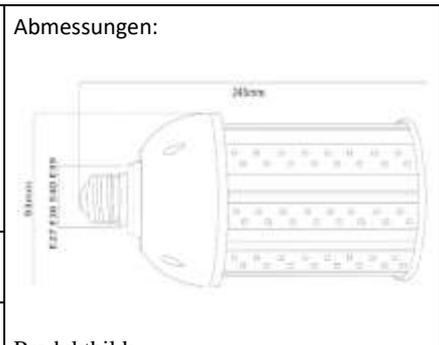

Lichttechnische Daten:

Lichtfarbe	Lichtstrom effektiv	Lumen/Watt	LED Chips 2835	RA	Farbindex	Abstrahlwinkel
5.500K	4.000 lm	133 lm/W	196 Stk.	>80	1B	> 360 °

Durchschnittliche Lebensdauer: 50.000 h

Sofort voller Lichtstrom
Energieeffizienzklasse: A++

Schaltzyklen: 50.000x
Farbwiedergabe: RA>80



Mechanische Daten:

Länge	Durchm.	Gewicht	Gewinde	Einsatztemperatur
245 mm	93 mm	710 g	E27	-20°C bis + 45°C

Gehäuse:
Aluminium / Kunststoff

Prüfungen:
 CE Zertifikat
 Prüfung nach EMV
 RoHS Zertifikat

Blei und Quecksilber frei
 EAN: 4260231486356

Passende Adaptersockel
 E40 auf E27
 EAN: 4260231487643





CANYI New Lighting GmbH

Email: info@canyi.de
 Homepage: www.canyi.de

